
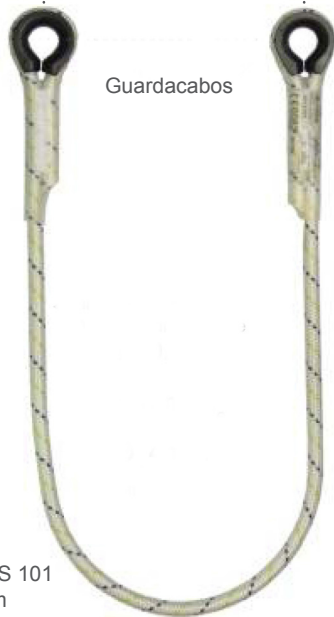


ESLINGA DE SEGURIDAD ES 101

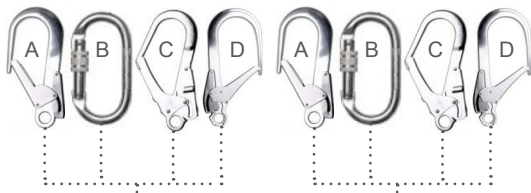

Eslinga ES 101
Ø10,5 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga de seguridad modelo ES 101.

Eslinga universal de posicionamiento.

Puede suministrarse con:

- Sin conectores,
- 1 ó 2 conectores **A** (gancho modelo AA 023),
- 1 ó 2 conectores **B** (mosquetón AA 011),
- 1 ó 2 conectores **C** (gancho modelo AA 022),
- 1 ó 2 conectores **D** (gancho modelo AA 024).

Características:

- Fabricada en poliamida.
- Guardacabos en ambos extremos.
- Ø Eslinga 10,5 mm (disponible bajo pedido en Ø12 y Ø14 mm).
- Longitudes disponibles 1, 1.5 ó 2 m.
- Cumple con la normativa **EN 354** de Elementos de amarre anti-caídas.
- Cumple con la normativa **EN 358** de Elementos de sujeción y prevención de caídas.
- Certificado CE.



Conector A
Modelo AA 023

INFORMACIÓN TÉCNICA

Conector A gancho modelo AA 023.

- Fabricado en aluminio.
- Abertura máxima Ø60 mm.
- Peso 480 gr.
- Cierre automático
- Norma **EN 362** Conectores.
- Certificado CE.



Conector B
Modelo AA 011

INFORMACIÓN TÉCNICA

Conector B mosquetón modelo AA 011.

- Fabricado en acero cincado.
- Abertura máxima Ø18 mm.
- Peso 180 gr.
- Cierre roscado.
- Certificado CE.
- Norma **EN 362** de Conectores.



Conector C
Modelo AA 022

INFORMACIÓN TÉCNICA

Conector C gancho modelo AA 022.

- Fabricado en acero galvanizado.
- Abertura máxima Ø50 mm.
- Peso 500 g.
- Cierre automático
- Norma **EN 362** Conectores.
- Certificado CE.

**ESLINGA DE SEGURIDAD
ES 101**

Conector D
Modelo AA 024

**Conector C gancho modelo AA 024.**

- Fabricado en aluminio.
- Abertura máxima Ø100 mm.
- Peso 920 gr.
- Cierre automático
- Norma **EN 362** Conectores.
- Certificado CE.