


ESLINGA DE POSICIONAMIENTO ESP 11

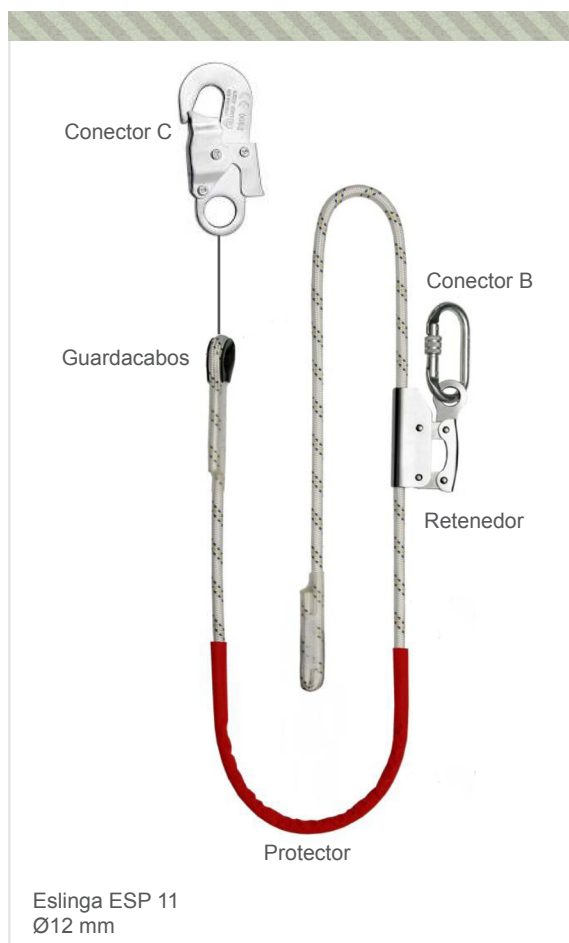

INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga de posicionamiento modelo ESP 11.

Se trata de una eslinga de posicionamiento con retenedor.

Puede suministrarse sin o con conector **C** (gancho modelo AA 002).

Características:

- Eslinga fabricada en poliamida kernmantle.
- Diámetro 12 mm.
- Incluye protector de eslinga.
- Dotado de guardacabos en uno de sus extremos.
- Longitudes disponibles 2, 3, 4, 5, 10, 15 ó 20 m.
- Retenedor con Conector B (mosquetón AA 011) incorporado.
- Cumple con la normativa **EN 358** de Elementos de sujeción y prevención de caídas.
- Certificado CE.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conector B mosquetón modelo AA 011.

- Fabricado en acero cincado. - Abertura diámetro 18 mm.
- Peso 180 g. - Cierre de seguridad.
- Certificado CE. - Norma **EN 362** de Conectores.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conector C gancho modelo AA 002.

- Fabricado en acero galvanizado.- Abertura diámetro 18 mm.
- Peso 220 g. - Cierre automático.
- Certificado CE. - Norma **EN 362** Conectores.